

MOD. 4008-101-A65



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tipo de bomba: diafragma de 4 cámaras.

Válvula de retención: (1 Vía) impide el flujo inverso.

Motor: 12V CC Magnetos permanentes, ciclo de trabajo intermitente, protección térmica por sobrecarga.

Fusible: 5 Amp recomendado.

Control: Corte a 55 PSI [3.8 Bar] $\pm$ 2 PSI (0.13 Bar),

Arranque a 40 PSI (2.8 Bar) $\pm$ 2 PSI (0.13 Bar),

By-Pass 62 PSI (4.2 Bar), $\pm$ 2 PSI (0.13 Bar).

Presión de entrada: 30 PSI Max. (2.06 Bar)

Temperatura del líquido: 54 °C. Max.

Cebado: autocebado hasta (1.82 M).

Conexiones: 1/2" - 14 NPM.

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Plásticos: Polipropileno


Válvulas: EPDM

Diafragma: Santoprene


Sujeciones: Acero Cincado

Aplicación típica: Casas rodantes, casillas rurales y obradores móviles.

DIMENSIONES. pulgadas (mm).

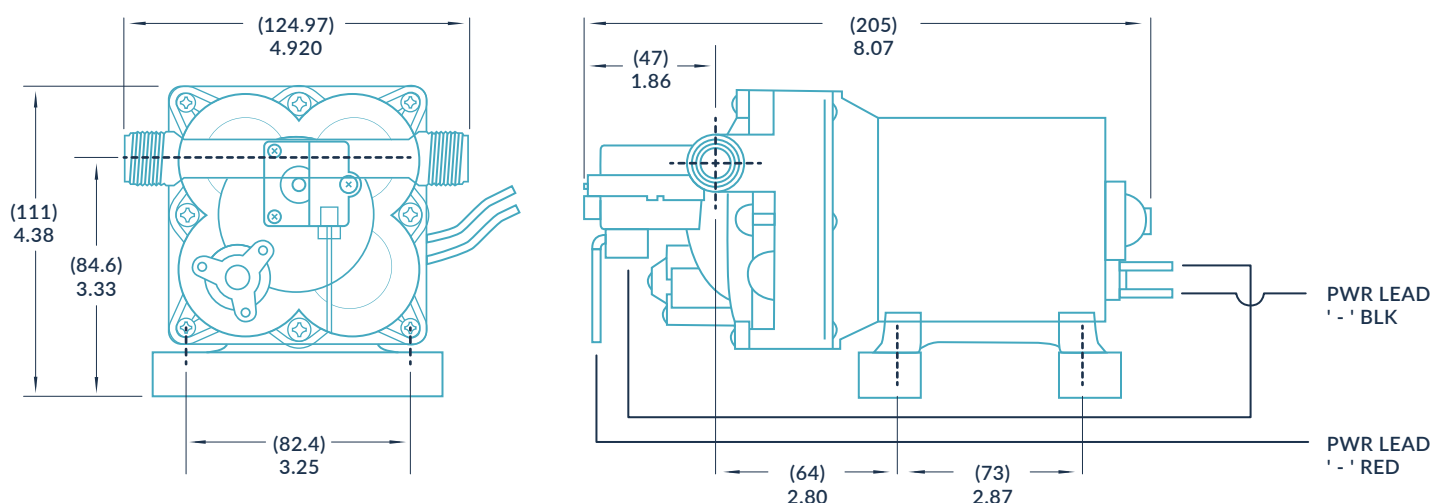


4008-131-A65

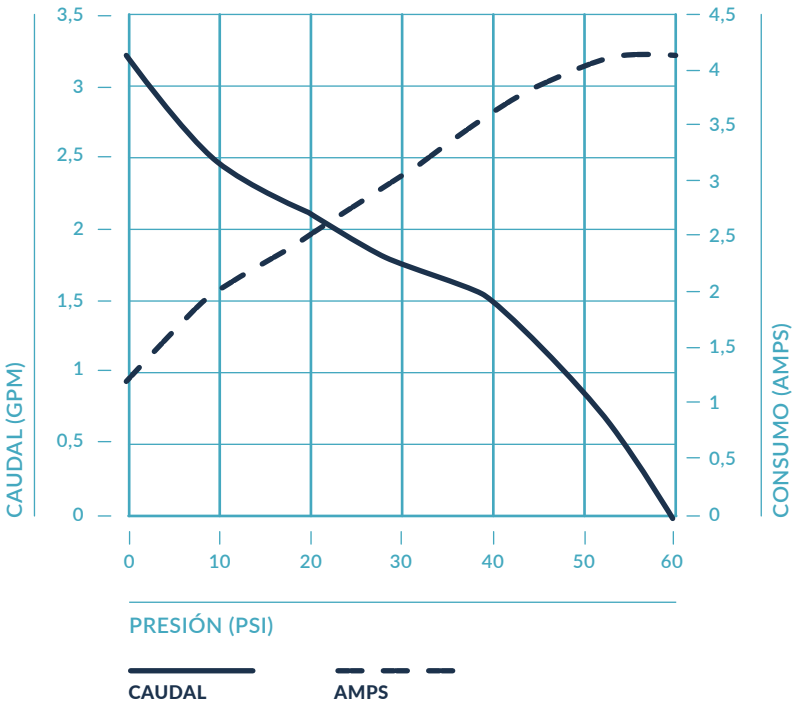

RENDIMIENTO TÍPICO

PRESIÓN		CAUDAL		CONSUMO
BAR	PSI	GPM	LPM	AMPS
0	0	3.2	12.1	1.2
0.7	10	2.46	9.3	2.0
1.4	20	2.11	7.9	2.5
2.1	30	1.75	6.6	3.0
2.8	40	1.50	5.6	3.6
3.4	50	0.90	3.4	4.0
4.1	60	0	0	4.1

KITS REPUESTOS

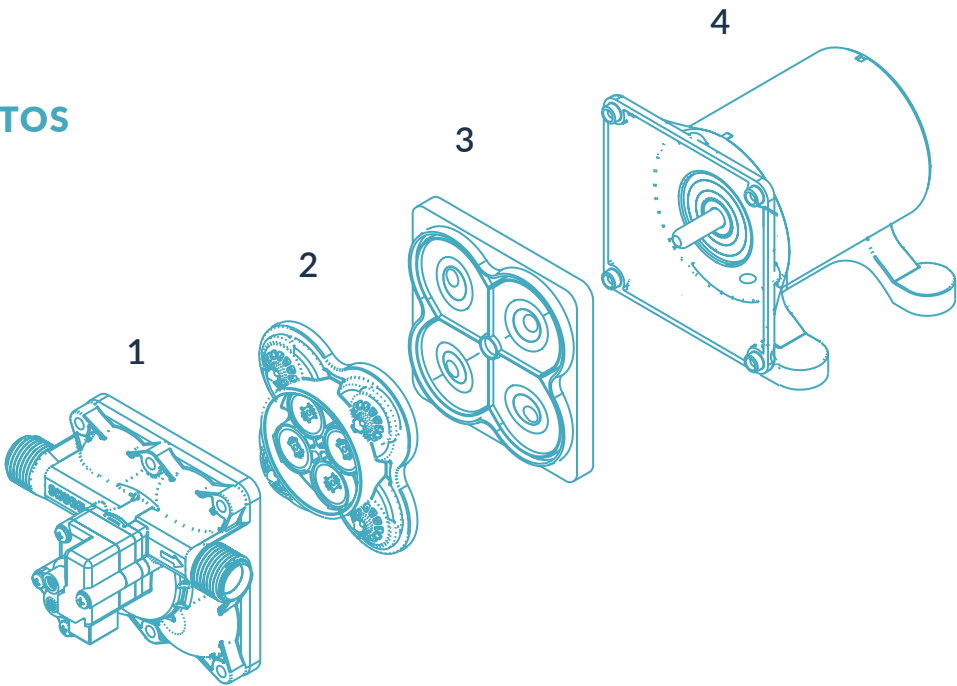

	MODELO #	Upper Housing	Valve Assembly	Drive Assembly	Motor	Pump Head	Check Valve	Switch
		1	2	3	4	1 / 2 / 3	Not shown	Not shown
Revolution 24	4008-101-A65	94-800-00	94-800-01	94-800-02	94-11-302-00	94-800-04	94-800-03	94-800-05